


VIERKANTBALLENZANGE



VIERKANTBALLENZANGE

Öffnung Ballenzange (cm)	70 - 245
Gewicht (kg)	300
Max. Öl druck (bar)	180
Min. Breidte Zange (cm)	147
Kapazität (kg)	1500

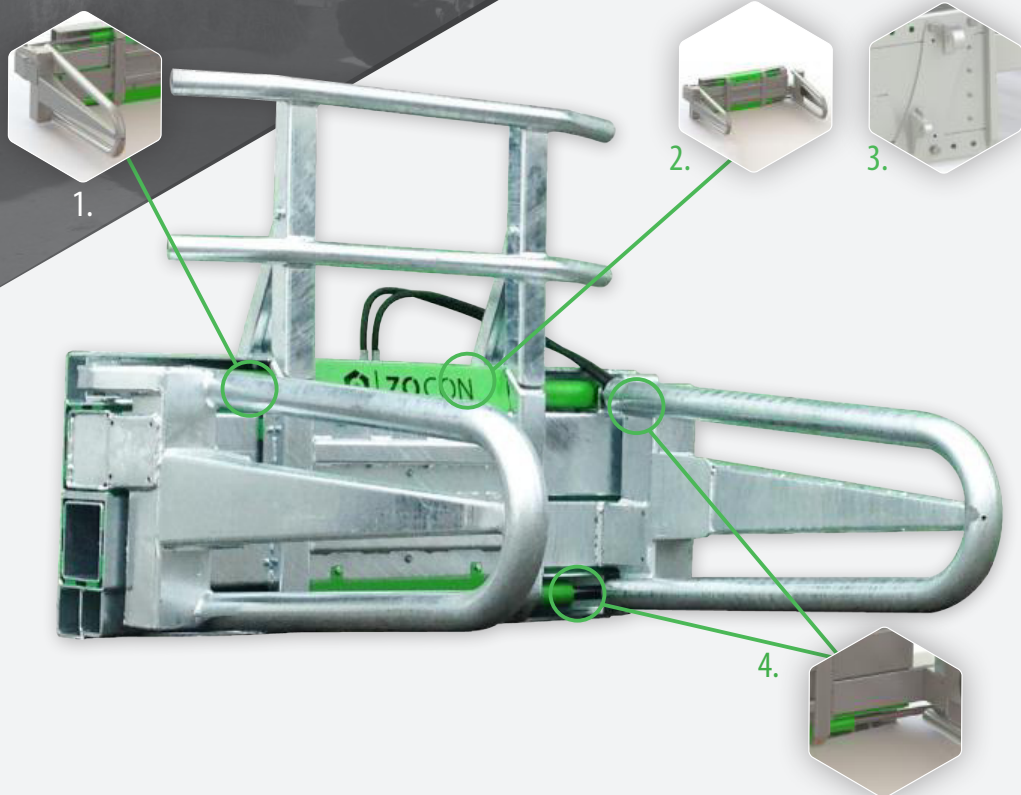

Spezifikation:

1. Rahmen komplett feuerverzinkt
2. Bereich 70 bis 245 cm
3. Koppelrahmen nach Wahl, mit Bolzen montiert
4. 2 Starke Zylinder (32/55)

Standard Ausrüstung:

- Ohne Koppelrahmen
- Rückschlagventil
- Kein Wartung (Kunststoffkufen)
- Keine scharfen Ecken
- Auch geeignet für Rundballen

Preise:

€ 1.795,-

Optional:

- Euro Koppelrahmen (*montiert mit bolzen*) € 160,-
- Weidemann Hydraulisch Koppelrahmen € 235,-
- Dreipunktsbetrieb € 550,-
- Koppelrahmen, viele möglichkeiten Seite 24-27
(*montiert mit Bolzen, zusätzliche Kosten*)
- LED Beleuchtung € 160,-
- Aufsatz (550 mm Hoch) € 235,-
- Überdruckventil (notwendig ab 180 bar) € 185,-



OPTIONALE KOPPELRAHMEN
MIT BOLZEN MONTIERT



OPTIONALE ÜBERDRUCKVENTIL



OPTIONALE AUFSATZ